

つや消し M A T T E X T O U G H 高密着

つや消しタイプ床材の風合いを損なう事無く、
落ち着いた仕上がりと優れた耐久性を実現。
UV樹脂加工床材にも優れた密着性を発揮。




つや消しタイプ化学床専用 樹脂ワックス

つや消し高密着コート

UV樹脂加工床材対応

風合いを変えずに、床材を適切に保護

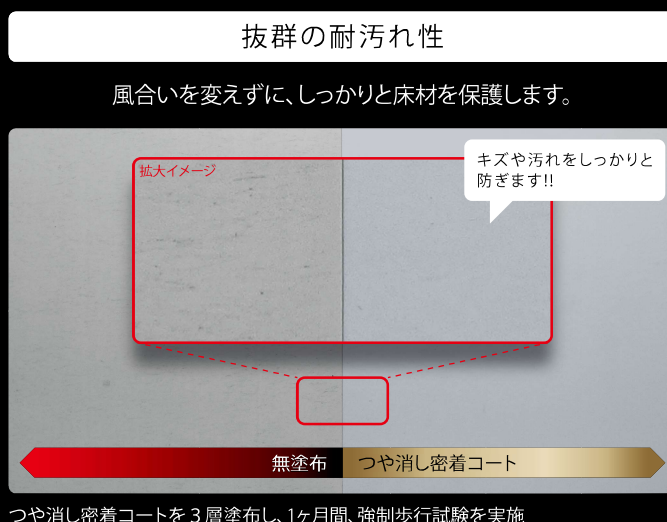

UV樹脂加工床材への対応

UV樹脂加工塩ビ系床材対応ベースコート『P-711』と密着強化型高光沢ワックス『超つや密着コート』で培ったUV樹脂加工床材への密着技術を応用し開発。近年、商業施設やファッションテナントで増加傾向にある“UV加工つや消し”床材にも安心してご使用いただけます。

- 使用上の注意 ——
- ワックスを取り出す前は、つや消し剤を均一に混ぜるため、**必ず容器を振ってください。**
 - つや消し剤の分散が不十分な場合、つやが下がらなかったり、塗リムラになることがありますので、容器を充分振った上でご使用ください。特に初めてご使用になる場合には、保管状況に関わらず**容器を上下に5回程度強く振って**からご使用ください。
 - 鏡面仕上げ塗装(高光沢)の床材に使用すると塗リムラ等の仕上がり不良になることがあります。
 - 床材によっては、質感の変化や密着しないものがありますので、事前に確認の上ご使用ください。

《注意》

つや消し密着コートは、化学系床材専用です。フローリングには『ハイテックフローリングシリーズ』を必ずご使用ください。

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。 ●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03(3541)4851(代)

東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571
名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271
仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333
高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
素野事業所認証登録

<http://www.rinrei.co.jp/>

VEGETABLE OIL INK 大豆油インキで印刷しています。本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。