

リンレイ



セラミックの輝きに、安全性をプラス。



CAUTION

SAFETY

WET FLOOR

リンレイ セラミック スタイル



NEW




セラミック床の美観を維持する『リンレイ セラミック スタイル』BEAUTY

セラミックメンテナンスの様々な汚れの問題を解決します。

POINT 1 タイル表面のポーラス（細孔）に入り込んだ汚れ 汚れにくいと言われている鏡面仕上げのセラミックタイルも、実際には表面にポーラス（細孔）があり、汚れが入り込みます。このポーラスに汚れが入り込むと除去が大変困難となります。ポーラスの汚れを「セラミック用 強力アルカリ洗剤」と「ベルベットのバッド」で除去し、「セラミック用 防汚剤」を処理することにより、汚れの入り込みを防止できます。	POINT 2 凹凸のあるタイルの汚れ（凹部に蓄積した汚れ） 凹凸のあるセラミックタイルの凹部には汚れが溜りやすく、除去する為には凹部の汚れをかき出すようなバッドやブラシの選定が必要です。蓄積した油汚れなどは、「セラミック用 強力アルカリ洗剤」と「ベルベットのバッド」で効率的に除去可能です。また、日常清掃で「セラミック用 中性洗剤」を用いた自動床洗浄機洗浄を行うと、より汚れの蓄積を防止できます。	POINT 3 目地の汚れ 目地部のモルタルは汚れが浸み込みやすく、また一旦汚れてしまうと除去が非常に困難になります。目地部が汚れる前に「セラミック用 防汚剤」を処理することにより、汚れの浸み込みが軽減され、汚れも除去しやすくなります。
---	--	---

効率的なメンテナンスサイクルで、常にセラミックタイルの美しさを保ちます。

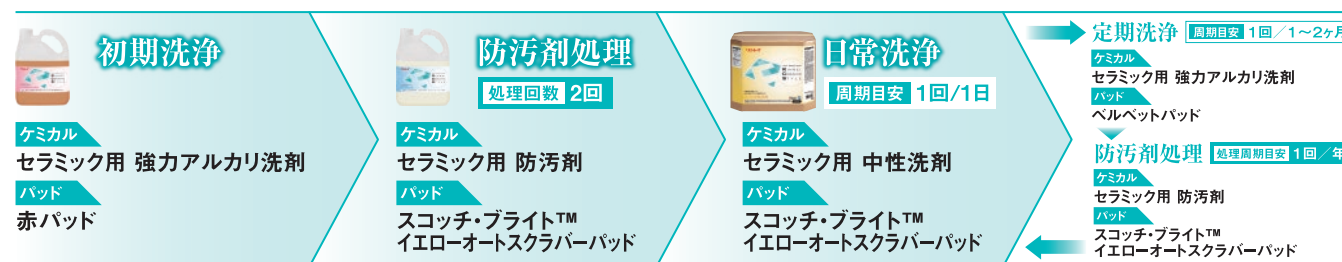

ポーラスに入り込んだ土砂汚れや油汚れを簡単除去 RINREI CERAMIC STYLE セラミック用 強力アルカリ洗剤 <table border="1"> <tr> <td>特 徴</td> <td>○すばが性が良く、低臭設計。 ○浸透性に優れているため、セラミックタイルのポーラスに入り込み、土砂汚れ、油汚れを除去します。 ○セラミックタイル表面に付着した油汚れを強力に分解します。</td> </tr> <tr> <td>規 格</td> <td>4L X 3本 / 1ケース</td> </tr> <tr> <td>使用方法</td> <td>○希釈倍率： 汚れがひどい場合の洗浄作業…原液～20倍希釈、 普通の汚れの洗浄作業…40～60倍希釈 ○標準使用量：1㎡当たり希釈液で約50mLを目安</td> </tr> </table>	特 徴	○すばが性が良く、低臭設計。 ○浸透性に優れているため、セラミックタイルのポーラスに入り込み、土砂汚れ、油汚れを除去します。 ○セラミックタイル表面に付着した油汚れを強力に分解します。	規 格	4L X 3本 / 1ケース	使用方法	○希釈倍率： 汚れがひどい場合の洗浄作業…原液～20倍希釈、 普通の汚れの洗浄作業…40～60倍希釈 ○標準使用量：1㎡当たり希釈液で約50mLを目安	ポーラスを埋めることによって汚れの侵入を防止 RINREI CERAMIC STYLE セラミック用 防汚剤 <table border="1"> <tr> <td>特 徴</td> <td>○セラミックタイルの土砂汚れ、油汚れを防止します。 ○セラミックタイルの風合いを変えません。 ○水系ベースで灯油のような臭気がありません。</td> </tr> <tr> <td>規 格</td> <td>4L X 3本 / 1ケース</td> </tr> <tr> <td>使用方法</td> <td>○原液使用 ○標準使用量： 鏡面のセラミックタイル…150～200mL/㎡を目安、 凹凸のあるセラミックタイル…50～90mL/㎡を目安</td> </tr> </table>	特 徴	○セラミックタイルの土砂汚れ、油汚れを防止します。 ○セラミックタイルの風合いを変えません。 ○水系ベースで灯油のような臭気がありません。	規 格	4L X 3本 / 1ケース	使用方法	○原液使用 ○標準使用量： 鏡面のセラミックタイル…150～200mL/㎡を目安、 凹凸のあるセラミックタイル…50～90mL/㎡を目安	自動床洗浄機による毎日の洗浄で汚れの蓄積を防止 RINREI CERAMIC STYLE セラミック用 中性洗剤 <table border="1"> <tr> <td>特 徴</td> <td>○中性でありながら、油汚れの除去性に優れます。 ○日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止することができます。 ○泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適です。</td> </tr> <tr> <td>規 格</td> <td>18L</td> </tr> <tr> <td>使用方法</td> <td>○希釈倍率：汚100～300倍希釈 ※油汚れが多い現場は100倍でご利用ください。 ○標準使用量：1㎡当たり希釈液で約50mLを目安</td> </tr> </table>	特 徴	○中性でありながら、油汚れの除去性に優れます。 ○日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止することができます。 ○泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適です。	規 格	18L	使用方法	○希釈倍率：汚100～300倍希釈 ※油汚れが多い現場は100倍でご利用ください。 ○標準使用量：1㎡当たり希釈液で約50mLを目安
特 徴	○すばが性が良く、低臭設計。 ○浸透性に優れているため、セラミックタイルのポーラスに入り込み、土砂汚れ、油汚れを除去します。 ○セラミックタイル表面に付着した油汚れを強力に分解します。																			
規 格	4L X 3本 / 1ケース																			
使用方法	○希釈倍率： 汚れがひどい場合の洗浄作業…原液～20倍希釈、 普通の汚れの洗浄作業…40～60倍希釈 ○標準使用量：1㎡当たり希釈液で約50mLを目安																			
特 徴	○セラミックタイルの土砂汚れ、油汚れを防止します。 ○セラミックタイルの風合いを変えません。 ○水系ベースで灯油のような臭気がありません。																			
規 格	4L X 3本 / 1ケース																			
使用方法	○原液使用 ○標準使用量： 鏡面のセラミックタイル…150～200mL/㎡を目安、 凹凸のあるセラミックタイル…50～90mL/㎡を目安																			
特 徴	○中性でありながら、油汚れの除去性に優れます。 ○日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止することができます。 ○泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適です。																			
規 格	18L																			
使用方法	○希釈倍率：汚100～300倍希釈 ※油汚れが多い現場は100倍でご利用ください。 ○標準使用量：1㎡当たり希釈液で約50mLを目安																			

セラミック専用バッドを使えば、 タイルを傷つけず汚れを効果的に除去。 ベルベットのバッド (サイズ：15・17インチ) 2枚/1ケース	Antea50BTO・Innova70BTO用ベルベットのバッド 2枚/1ケース	振動式自動床洗浄機との組み合わせで 洗浄力大幅アップ。 Antea 50BTO 20インチ スクエアタイプ (自走式) Innova 70BTO 28インチ スクエアタイプ (搭乗式)
--	--	---

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。 ●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 **リンレイ** 業務製品事業部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03(3541)4851(代)
東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571
名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271
仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333
高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
素野事業所認証登録

<https://www.rinrei.co.jp/>

大豆油インキで印刷しています。本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

セラミック床に、安全をプラス。

オーナーの期待に応える『新しい価値』リンレイ セラミック スタイル ～ セーフティ プラス ～

セラミック床は、意匠性の高さとメンテナンス性の容易さから急速に普及しています。
しかし、普及につれて問題視されているのが、雨の日などに発生する水の持ち込みによる滑り転倒事故の問題です。
セラミック床の転倒事故への対応が求められています。

リンレイ セラミック スタイル



セラミック床の水濡れによる滑り転倒事故のリスクを軽減します。

セラミック床の転倒事故対策の必要性

施設内における転倒事故は、建物管理者の責任範疇となるケースが多く、実際に訴訟に及ぶケースも増加しています。転倒事故の多くは床の水濡れによるもので、建物管理者にとって無視できない課題となっています。



滑り転倒事故事例及び転倒事故に関する消費者庁の発表

1

からぶき怠り客滑ってけが
コンビニに賠償命令

朝日新聞(夕刊) 2001年8月1日 本文より抜粋

2

雨で床滑り転倒 女性に障害残る
衣料量販店に約572万円の賠償命令

毎日新聞 2011年11月29日 本文より抜粋

3

店舗・商業施設での事故の7割以上が
滑り等による転倒事故

消費者庁 News Release (平成28年12月7日)「店舗・商業施設で買い物中の転倒事故に注意しよう」より抜粋
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/pdf/safety_caution_161207_0001.pdf

高い防滑性能と美観維持性能を同時に発現させる、効率的で高付加価値なメンテナンスシステム。



見た目の風合いを変えず、高いグリップ効果を実現

RINREI CERAMIC STYLE
SAFETY PLUS

〔セラミック用 防滑コート〕



秀でた3つの特徴

高いグリップ効果

C.S.R値0.4以上を基準としつつ、実際の歩行時に高いグリップ感を感じとれる性能を実現しています。

床の風合いを変えない


既存品では床材を傷めることが多く、見た目を変化させたり汚れやすくなったりしますが、防滑コートは薄膜タイプで見た目を変えずに施工することができます。

優れた作業性

圧倒的な乾燥性により、塗布作業時の歩行制限を極力かけずに施工することができます。

規 格	500mL × 4本 / 1ケース
使用方法	◎原液使用 ◎標準使用量:8～12mL/㎡

〈防滑コートによる防滑の仕組み〉

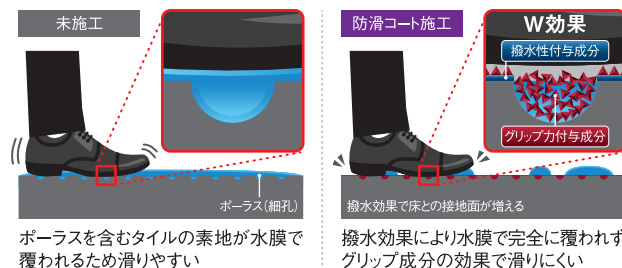

〈防滑コートによる撥水効果〉



毎日の洗浄で「防滑」「防汚」「帯電防止」の3つの効果

RINREI CERAMIC STYLE
SAFETY PLUS

〔セラミック用 日常防滑クリーナーV3〕



日常洗浄で発現する3つのバリュー (Value)

防滑効果

鏡面タイルを中心に発生する建物入口付近での水濡れによる転倒リスクを軽減します。

防汚効果


タイル表面のポーラスや、凹凸タイルの油汚れ、土砂汚れを軽減し、美観を維持します。

帯電防止効果

冬場やエスカレーター周辺の帯電による埃の蓄積を軽減し、美観を維持します。

規 格	18L
使用方法	◎希釈倍率:自動床洗浄機で使用する場合…50～300倍希釈(標準希釈倍率:100倍希釈)、モップ等で洗剤拭きをする場合…原液～300倍希釈(標準希釈倍率:50倍希釈) ◎標準使用量:自動床洗浄機での洗浄作業の場合…1㎡当たり希釈液で約50mL、モップ等で洗剤拭きをする場合…1㎡当たり希釈液で約5～10mL

〈日常防滑クリーナーV3の性能メカニズム〉

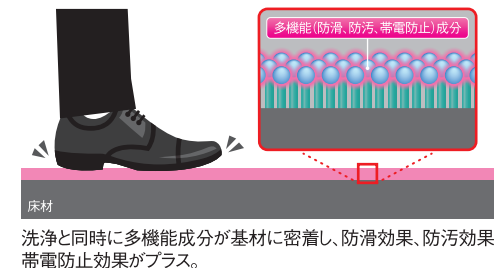

〈日常防滑クリーナーV3の防汚効果〉

