

新しい高品質環境ワックスのご提案『エコスタイル』

ECO STYLE COAT

Continuing our contributions to the community, Rinrei is striving to preserve the purity and sanctity of our water sources and greenery, as well as actively reduce any environmental impact from our business so we may continue providing the most comfortable living space possible in people's lives.

エコスタイルコート

環境負荷低減型亜鉛フリー樹脂ワックス

最新のワックス技術を駆使し、これまでの環境対応型ワックスでは実現することができなかった「高品質＝高光沢・高耐久」を両立。

環境ホルモン疑義物質不使用／PRTR非該当／シックスクール・シックハウス配慮／亜鉛フリー／CASBEE対応



エコスタイルコート


[成分] アクリル樹脂、ウレタン樹脂、高融点ワックス、アルカリ可溶性樹脂、非有機リン系可塑剤 [標準使用量] 100㎡/L NET. 18L 1箱: 1,800㎡ (1回塗り)

環境ホルモン疑義物質不使用 / PRTR非該当 / シックススクール・シックスハウス配慮 / 亜鉛フリー / CASBEE対応



性能

製品性能ダイアグラム

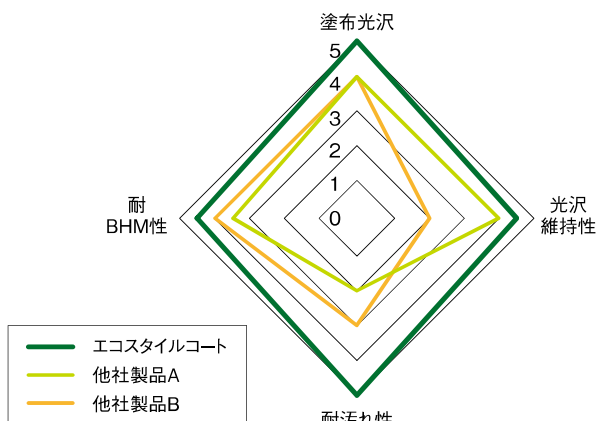


これまでの『高密度内部架橋技術』に加え、新しく『粒子間マルチディレクション架橋技術』を採用。環境配慮型ワックスでは実現できなかった「高光沢」と「高耐久」の両立をバランス良く実現。

- 充実した光沢感と膜厚感を実現。
- 耐BHM性・耐汚れ性に優れ歩行頻度の多い現場にも対応。
- 環境配慮型ワックスで問題の起きやすい、乾燥条件の厳しい現場にも対応。
- 中性洗剤・ハクリ剤での管理可能。


光沢

光沢比較表

[コンポジションビニル床タイル]
各ワックスを塗布後、光沢計で60度光沢値を測定。

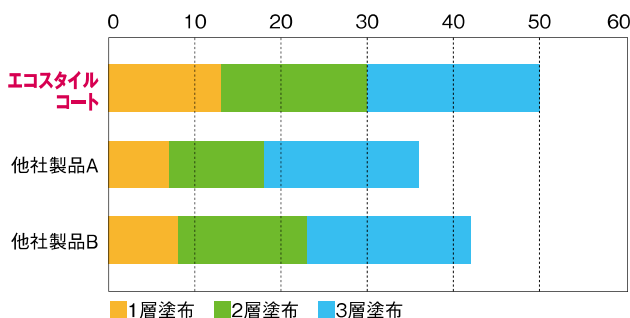


[ホモジニアスビニル床タイル]
各ワックスを塗布後、光沢計で60度光沢値を測定。

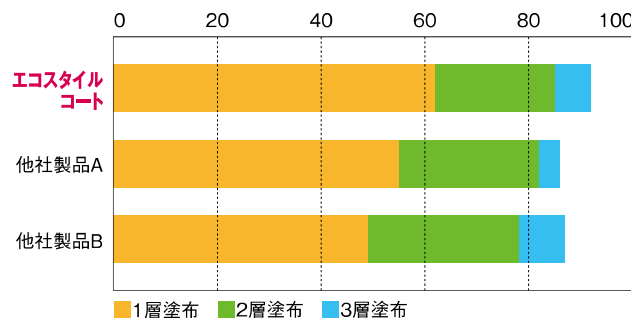

耐久


光沢維持性比較表

各ワックスを3層塗布したタイルを歩行が多いエリアの床に設置し、1ヶ月毎に光沢計で60度光沢値を測定。

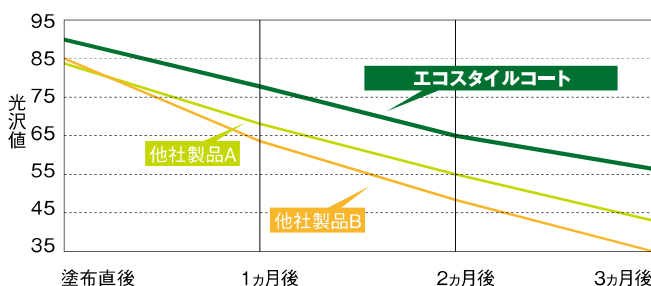

耐ブラックヒールマーク性比較

ホモジニアスビニル床タイルに各ワックスを3層塗布し、スネルカプセルテスターにて測定。

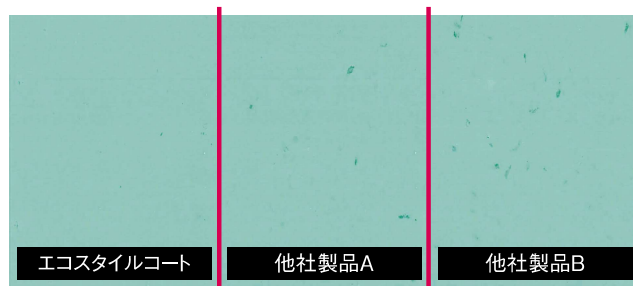

●環境ホルモン疑義物質不使用…(環境省) 内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質を原料として使用していません。●PRTR非該当…PRTR法において報告義務がありません。
●シックスハウス・シックススクール配慮…(厚生労働省) 室内空気汚染物質濃度指針値対象物質(13物質)は指針値以下です。(文部科学省) 学校環境衛生基準検査対象物質は指針値以下です。

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。 ●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03(3541)4851(代)

東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571
名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271
仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333
高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
素野事業所認証登録

<http://www.rinrei.co.jp/>

VEGETABLE OIL INK 大豆油インキで印刷しています。

本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。2014.11