


リンレイ

強風速乾

パワフル & 頑強設計!

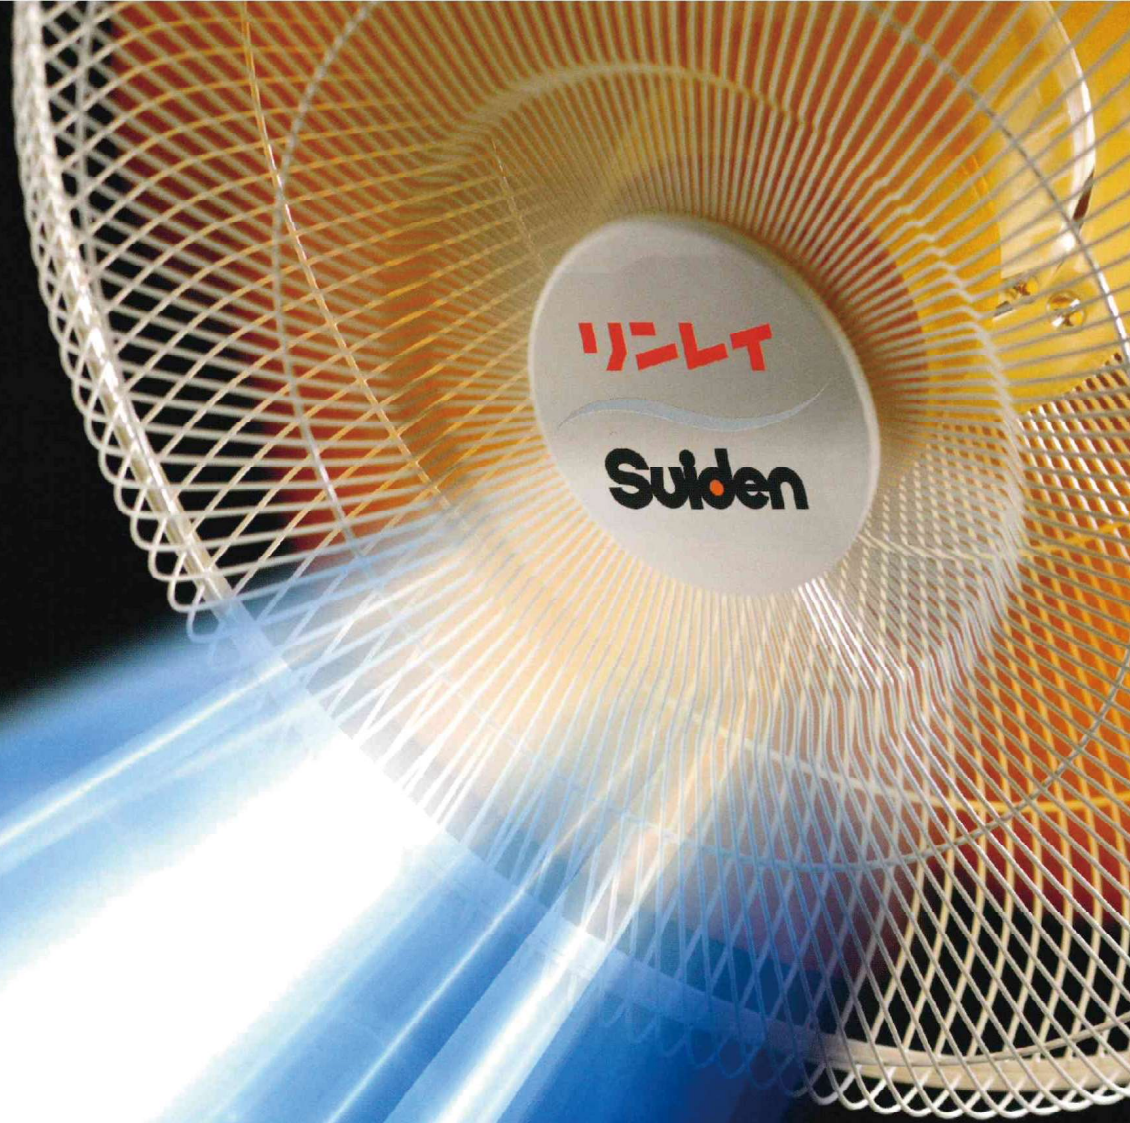

パワフルコラボレーション

リンレイ

Suiden

Powerful Fan パワフルファン シリーズ

軽量・コンパクト
省スペースタイプ

持ち運びラクな
ハンドル付 3つ足タイプ

使いやすさ抜群のトレイ付
スタンダードタイプ



パワフルファン
【ハンディ】



パワフルファン
【スタンド】



パワフルファン
【ボックス】


定期作業の時間を大幅短縮!

送風機メーカーのパイオニア「スイデン」とワックスメーカーのパイオニア「リンレイ」がコラボレートした新製品です。ワックスの乾燥時間を大幅に短縮する風量、長時間使用が可能なモーターの安全性、移動や積み込み時の衝撃にも耐え得る頑強設計、キャスターの色や大きさ、コードの色や長さなど細部にまでこだわった究極の送風機の登場です。

強風速乾 パワフル&頑強設計!

風量比較


最大風量**50%アップ!** (他社競合品比較)

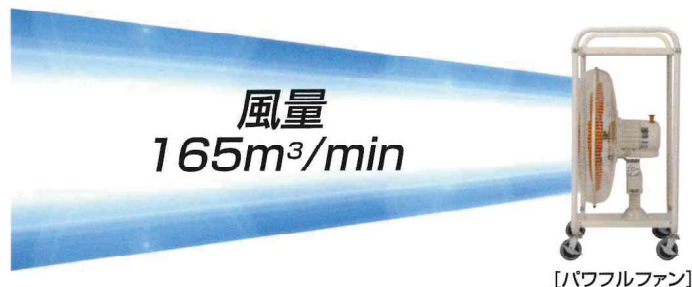

※風量とは、送風機が単位時間当たりに移動させる空気量のことで、
風量が大きいほど床面に塗布したワックスが短時間で乾きます。
※JIS規格C9601に基づいて測定。

ワックス乾燥時間比較


ワックス乾燥時間**53%削減!**

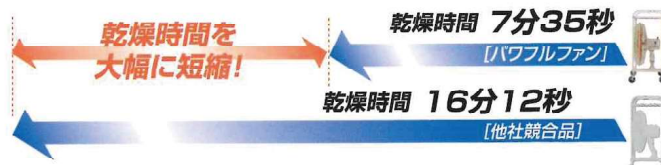

※測定条件：ホモジニアスピニル床タイルにおいて、ハクリ作業後、高濃度樹脂ワックスを1層塗布し、強運転にて乾燥時間を測定(施工面積3m×10m)

高湿度条件(雨天)での風速分布

風の到達距離**21m!** 雨天時でも速乾を実現!

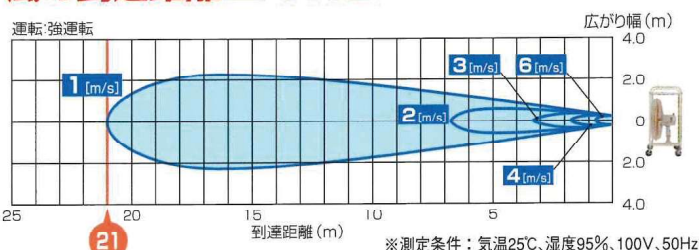

安全面や耐久性、使いやすさなど細部まで設計にこだわりました。

サーマルプロテクター内蔵全閉型モーター

モーターコイル部分が密閉されており、故障の原因となる塵やホコリが浸入しません。また、モーターの異常過熱時に回路を遮断するサーマルプロテクターを内蔵しているため、安心して長時間使用できます。

ロング電源コード

10mのロングコードを採用しているので、電源の取りにくい現場でも便利です。また、白色のコードはハクリ作業時もコード跡が気になりません。

金属製タフネック

一番負担の掛かるネック部を金属製にする事で、強度を持たせ移動や積み込み時の衝撃にも耐え得る頑強設計です。

ラージキャスター (ボックス・スタンド)

直径75mmの大型キャスターを採用しているので、段差などもラクに移動できます。また、ライトグレーのキャスターはハクリ作業時もキャスターマークが気になりません。

	風量調節方法	ハネ径 (直径)	電 源	消費電力 (W)	風量 (m³/min)			首振り	電源コード (m)	寸法 (mm)	質量 (kg)
					強	中	弱				
ボックス スタンド ハンディ	ロータリー式 3段速度調整 (切・強・中・弱)	45cm 4枚ハネ (シャフト穴径φ10)	100V 50Hz/60Hz	120/160	165/186	147/144	131/119	左右75° 上下4段階 (-5°・0°・ 20°・35°)	10	L375×W590×H820	15.7
										L450×W550×H750	10.5
										L390×W510×H660	9.1

マシンについてのお問い合わせは
リンレイマシンコールセンター

03-5847-1130 平日 9:00~17:15

- 使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。
- ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業本部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-13 TEL 03(3541)4851(代)
東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571・名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271
仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333・高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000

<http://www.rinrei.co.jp/>

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
秦野事業所認証登録



本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。2011.09